


Beschreibung

Kabel für Videoüberwachung - 75 Ohm mit 2 elektrischen Leitungen
 0,75 mm²
 Videoüberwachung Kabel Außenmantel aus LSZH Material

**Datenblatt****VSHD402075**

∅

6,30 x 7,40
(LSZH)

Klasse BauPVO - EU 305/2011 (DoP)

Eca

Das Kabel kann im Bereich der Bauproduktenverordnung (DoP) EU nr. 305/2011 für die Leistungsklasse, die auf dem jeweiligen Produktetikett angegeben ist, verwendet werden.

Zugehörige Datenblätter	Mantelfarbe
VSHD40	blau (RAL 5015)
CE24	schwarz
CE25	rot

Außenmantel aus Thermoplast - blau (RAL 5015) - halogenfrei, (LSZH) Ø 7,40 x 6,30 ± 0,10 mm
 raucharm, feuerverzögernd und UV-beständig

Bedruckt mit blauer Tinte je Meter:

CAVEL VS HD 402075 LSZH MADE IN ITALY 1000 V 75 Ohm Euroclass Eca gggaan - m

(gggaan=Los m=Meterangabe)

Mechanische Daten

Kupfergewicht	17,80	kg/km
Kabelgesamtwicht	55,96	kg/km
Minimale Installationstemperatur	-5	°C
Betriebstemperatur	-25 / +80	°C

Elektrische Daten

Schleifenwiderstand elektrische Leitungen	74	Ohm/km
Hochspannungsprüfung (spark test)	1	kV

Stecker

BNCC40	Serie BNC Kompression, BNC-Kompression, für AUSSEN-Anwendungen
BNCCEM3C	Serie BNC Kompression, BNC-Kompression, für AUSSEN-Anwendungen

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli
 Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Datum**29/02/2016****Verantwortlich****Alberto Scardovi**

Beschreibung

Kabel für Videoüberwachung - 75 Ohm

Videoüberwachung Kabel Außenmantel aus LSZH Material

**Datenblatt****VSHD40**

VSHD402075



Ø	0,42	1,90	2,07	2,47	3,60
	(Cu)	(PEG)	(Al/Pet/Al/Sur)	(CuSn)	(LSZH)

Klasse BauPVO - EU 305/2011 (DoP)

Dca s2,d2,a1

Das Kabel kann im Bereich der Bauproduktenverordnung (DoP) EU nr. 305/2011 für die Leistungsklasse, die auf dem jeweiligen Produktetikett angegeben ist, verwendet werden.

Aufbau

Innenleiter aus Kupfer	(Cu)	Ø 0,42 ± 0,02	mm
Dielektrikum aus physikalischem Gasinjektions PE-Schaum	(PEG)	Ø 1,90 ± 0,10	mm
Folie in Aluminium/Polyester/Aluminium/Surlyne der Länge nach umwickelt, mit Dielektrikum verklebt	(Al/Pet/Al/Sur)		
Geflecht aus verzinnter Kupferlitze	(CuSn)		
Optische Dichte des Geflechts (IEC 96-1)		70	%
Durchmesser über Geflecht		Ø 2,47	mm
Außenmantel aus Thermoplast - blau (RAL 5015) - halogenfrei, raucharm, feuerverzögernd und UV-beständig	(LSZH)	Ø 3,60 ± 0,10	mm

Bedruckt mit blauer Tinte je Meter:

CAVEL VS HD 40 LSZH MADE IN ITALY 75 Ohm Euroclass Dca s2,d2,a1 EN50117-2-5 CEI-UNEL 36762 C-4 (U0 = 400V) gggaa(n) m

(ggg=Tag)(aa=Jahr)(n=Stapel) (m=Meterangabe)

Mechanische Daten

Kupfergewicht	5,52	kg/km
Kabelgesamtwicht	16,08	kg/km
Min. Biegeradius (einmalig/mehrmalig)	15/30	mm
Max. Zugbelastung	50	N
Minimale Installationstemperatur	-5	°C
Betriebstemperatur	-25 / +80	°C

Elektrische Daten

Wellenwiderstand	200 MHz	75 ± 3	Ohm
Kapazität (@1kHz)		55 ± 3	pF/m
Verkürzungsfaktor		82 %	
Innenleiterwiderstand		135	Ohm/km
Außenleiterwiderstand		30	Ohm/km
Schleifenwiderstand		165	Ohm/km
Hochspannungsprüfung (spark test)		2,50	kV
Betriebsstrom max.		1	A
maximale Nutz-Distanz analog/digital		400 / 80	m
Rückflussdämpfung (SRL)	5 - 470 MHz	>29 dB	

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli
Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Datum

29/02/2016

Verantwortlich

Alberto Scardovi

Beschreibung

Kabel für Videoüberwachung - 75 Ohm

Videoüberwachung Kabel Außenmantel aus LSZH Material

Coaxial Cables

CAVEL

since 1968

Datenblatt**VSHD40**


VSHD402075

470 - 1000 MHz	>27 dB
1000 - 2000 MHz	>22 dB
2000 - 3000 MHz	>18 dB

Schirmungsmaß (SA)	SA-Klasse A
30 - 1000 MHz	>85 dB
1000 - 2000 MHz	>85 dB
2000 - 3000 MHz	>75 dB

Dämpfung (bei 20°C)

Frequenz [MHz]	Dämpfung [dB/100m]	Frequenz [MHz]	Dämpfung [dB/100m]
2	2,40	5	3,80
3	2,90	200	21,20
4	3,40	862	45,10

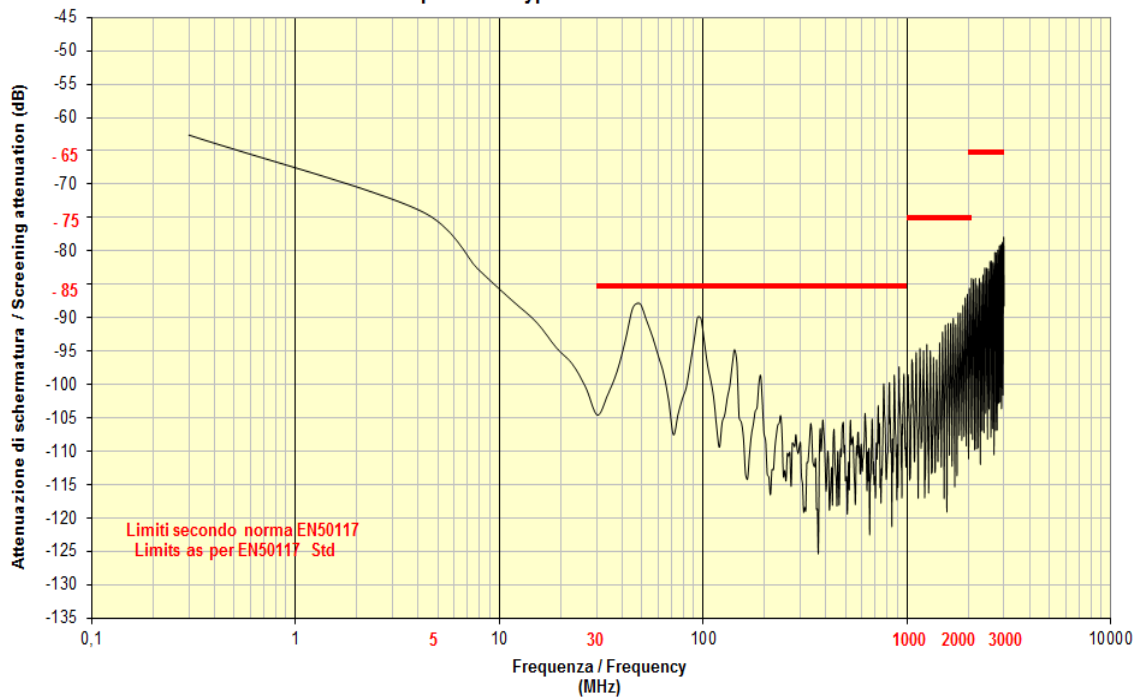Attenuazione di schermatura / Screening Attenuation**Cavo classe A / A Class Cable****Cavo tipo / Cable type : VS HD 40****Stecker**

BNCC40	Serie BNC Kompression, BNC-Kompression, für AUSSEN-Anwendungen
BNCCEM3C	Serie BNC Kompression, BNC-Kompression, für AUSSEN-Anwendungen

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli
 Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Datum**29/02/2016****Verantwortlich****Alberto Scardovi**

BeschreibungElektrische Leitung 0,75 mm²

Coaxial Cables

CAVEL[®]

since 1968

Datenblatt**CE24**

VSHD402075

24x0,193



Ø

1,00

2,35

(Cu)

(LSZH)

Aufbau

Innenleiter aus verseilter blanker Kupferlitze 0,75 mm ²	(Cu)	24x0,193	Ø 1,00	mm
Außenmantel aus Thermoplast - schwarz - halogenfrei, raucharm, feuerverzögernd und UV-beständig	(LSZH)		Ø 2,35	mm

Mechanische Daten

Kupfergewicht		6,20	kg/km
Kabelgesamtgewicht		12,00	kg/km

Elektrische Daten

Leiterwiderstand @ 20°C		24,70	Ohm/km
Betriebsstrom max. (I _{eff})		8	A

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli
 Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Datum

29/02/2016

Verantwortlich

Alberto Scardovi

BeschreibungElektrische Leitung 5 mm²**Datenblatt****CE25**
VSHD402075

24x0,193



Ø	1,00	2,35
	(Cu)	(LSZH)

Aufbau

Innenleiter aus verseilter blanker Kupferlitze 0,75 mm ²	(Cu)	24x0,193	Ø 1,00	mm
Außenmantel aus Thermoplast - rot (RAL 3000) - halogenfrei, raucharm, feuerverzögernd und UV-beständig	(LSZH)		Ø 2,35	mm

Mechanische Daten

Kupfergewicht	6,20	kg/km
Kabelgesamtgewicht	12,00	kg/km

Elektrische Daten

Innenleiterwiderstand	24,70	Ohm/km
Betriebsstrom max.	8	A

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli
Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212**Datum**

29/02/2016

Verantwortlich

Alberto Scardovi